

Cargo 150 AS – chest type -



АТР














Изотермический контейнер с выдвижным ящиком для транспортировки охлажденных и замороженных продуктов при контролируемой температуре.

- Оснащен практичной откидной крышкой, что позволяет в полной мере использовать грузовое пространство.
- Подходит для транспортировки сыпучих продуктов.
- Ёмкость: 148 литров.
- Легко передвигать благодаря специальной тележке с цинковым покрытием.
- Обеспечивает удержание необходимого тепла, ограничивая риск размножения бактерий, сохраняя при этом качество продуктов питания и органолептические показатели.
- Изотермические характеристики соответствуют действующим нормам (Регламент ЕС 852/2004 - HACCP-) и техническим стандартам (EN12571 и Accord AFNOR AC D40-007).
- Производится по технологии ротационного формования: контейнер и дверца имеют монолитную конструкцию (без острых углов, соединений и сварных швов).
- Предназначен для длительного использования: производительность остается неизменной при повторном использовании.
- Полностью перерабатывается в конце срока эксплуатации.


ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полиэтиленовая пластмасса	внутренние и внешние стенки контейнера и крышки; подходит для контакта с пищевыми продуктами	Полиуретан	изоляционный материал между стенками контейнера и крышки; без ХФУ и ГХФУ
Силикон	уплотнитель	Полиамид армированный стекловолокном	петли, защёлки
Нержавеющая сталь	ручка на крышке, цепь удержания крышки	ПОМ ацетальная смола	покрытие ручки на крышке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<p>Эвтектические пластины: нагревательная (красная), охлаждающая (розовая), экстра-охлаждающая (белая), замораживающая (синяя). Для продления времени удержания температуры горячих, охлажденных и замороженных блюд (по запросу).</p>		<p>Доступен (по запросу) USB регистратор для записи данных о температуре во время транспортировки.</p>
	<p>Доступна модель для транспортировки сухого льда.</p>		<p>Уплотнитель дверцы легко снимается.</p>
	<p>Встроенные ручки из нерж. стали.</p>		<p>Оборудован петлями из ударопрочного материала, отличающийся высокой устойчивостью.</p>
	<p>Защёлка Melform из ударопрочного материала.</p>		<p>Оснащен регулируемым вентиляционным клапаном.</p>
	<p>Тележки с цинковым покрытием:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ёмкость 200 кг; • 4 противоударных колёсика с резиновым покрытием с РР центром; • диаметр колёсиков: 125 мм; • 4 поворачивающихся колёсика, 2 из которых с тормозом 		<p>Монолитная конструкция, без острых краев, стыков и сварных швов.</p>
	<p>Пенополиуретановая изоляция без ХФУ и ГХФУ.</p>	<p>K</p>	<p>Коэффициент теплопередачи: K=0.42 W/m2K</p>
<p>°C</p>	<p>Контейнер пригоден для использования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • от -30° до +100°С. 		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

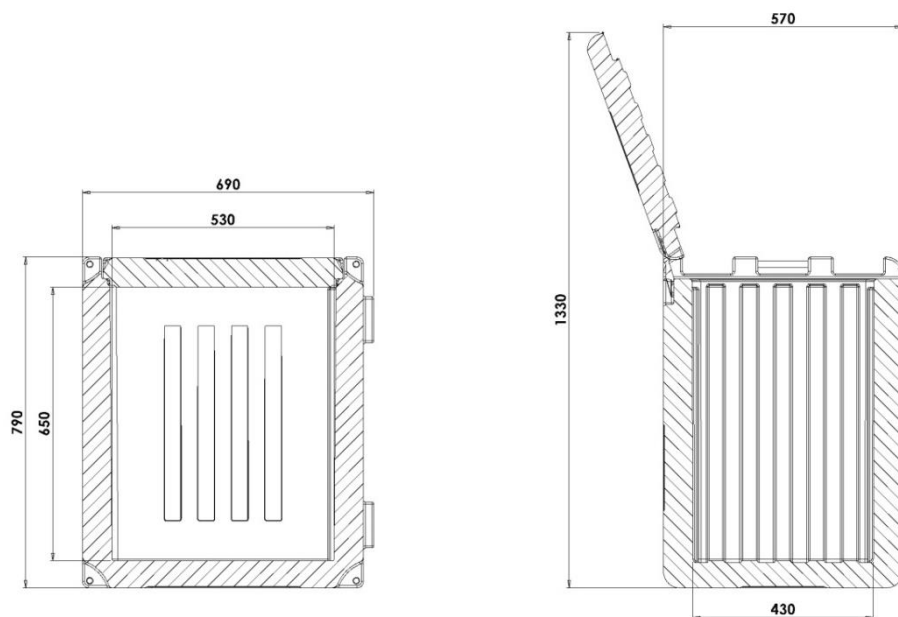

Модель	Артикул	Цвет	Внешние размеры (мм)	Внутр. размеры (мм)	Ёмкость л	Вес кг
AF150V	A1500011	серый/синий меланж	690x570xh790	530x430xh650	148	24.5
AF150V для перевозки сухого льда	A1509044	серый/синий меланж	690x570xh790	530x430xh650	148	24.5
Нагревательная эвтек. пластина GN 1/1	PEGS0003	красный	530x325xh30			3
Охлаждающая эвтек. пластина GN 1/1	PEGS0001	розовый	530x325xh30			4
Сверх-охлаждающая эвтек. пластина GN 1/1	PEGS9001	белый	530x325xh30			4
Замораживающая эвтек. пластина GN 1/1	PEGS0002	синий	530x325xh30			4
AF150 Тележка с цинковым покрытием	AIB002		725x570xh150			11
USB Регистратор данных	AFG002		80x33xh14			
Сертификат одобрения СПС IN класс	AOC005/C					

Запчасти

RRI019	RRI027	RRI113	RRI112	RRI004
Комплект ручек 2 шт.	Комплект уплотнителей 5 шт.	Комплект петель 2 шт.	Комплект пластиковых защёлочек 4 шт.	Пластины для пластиковых защёлочек 2 шт.

